

AVVERTIMENTO

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può causare danni al prodotto da noi fornito e rifiuto del reclamo a causa di un'errata installazione del prodotto.

CONSULTARE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DEL VEICOLO PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.

È NECESSARIO SEGUIRE LA SEGMENTE PROCEDURA:


1

Prima di installare una nuova cremagliera dello sterzo, è necessario determinare la causa del danno alla parte vecchia. La semplice sostituzione della cremagliera dello sterzo non garantisce la risoluzione del problema e un difetto non corretto può causare danni alla cremagliera appena installata.




2

Confrontare le parti vecchie e nuove della cremagliera dello sterzo e verificarne la coerenza in termini di lunghezza, aspetto, tiranti e filettature di montaggio e la corretta dimensione, forma e posizione dell'ingranaggio.

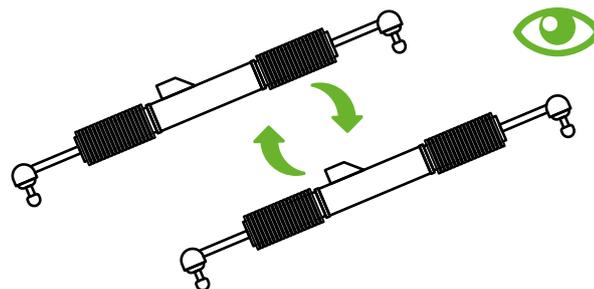

3

Dopo aver installato la nuova cremagliera dello sterzo, è necessario regolare le ruote. Saltare questo passaggio può avere un impatto negativo sulla manovrabilità del veicolo.

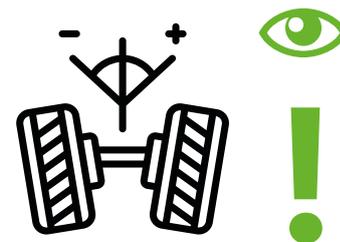

MISURE PREVENTIVE:

- Prima di sostituire il sistema di sterzo è importante valutare lo stato del sistema di sospensione.
- Assicurarsi sempre che la parte nuova corrisponda alla parte vecchia, inclusi VIN e specifiche.
- Controllare costantemente lo stato dei battistrada dei pneumatici e del sistema di sospensione.
- Prima di sostituire il componente, controllare lo stato dei perni sferici.



ATTENZIONE!

Consultare le istruzioni del produttore del veicolo prima dell'installazione.

